

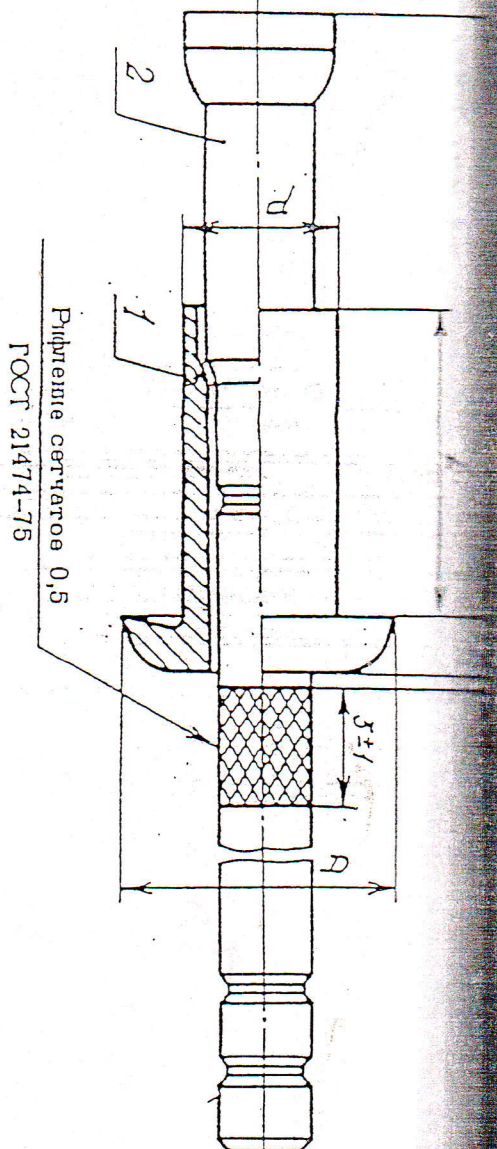



Таблица 1

№	Обозначение	Диаметр,	Марка
II	стандарта	мм	материала
I	ОСТ 1 11296-74	от 3,5 до 5,0	Сборочный

Таблица 2

В миллиметрах

Типо размер	d	D	L	L ₁	Масса 1 шт., кг	
					с сердечником	без технологического хвостовика сердечника
1	3,5	6,3	5,0	12	0,000594	0,000294
2			6,5	13	0,000615	0,000315
3			8,0	18	0,000743	0,000383
4	4,0	7,1	9,5	19	0,000765	0,000405
5			5,5	14	0,000852	0,000432
6			7,0	15	0,000879	0,000459
7	4,0	7,1	8,5	19	0,001013	0,000523
8			10,0	21	0,001043	0,000573
9			7,5	17	0,001979	0,001189
10	5,0	9,0	9,0	19	0,002020	0,001230
11			10,5	23	0,002165	0,001285
12			12,0	25	0,002206	0,001326
13			13,5	28	0,002418	0,001438

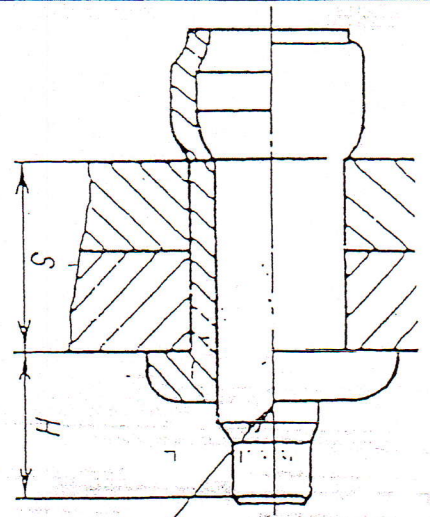

Пример наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником типоразмера 7 с анодированным корпусом

Заклепка 7 - 1 - ОСТ 1 11296 - 74,

То же, с корпусом без покрытия:

Заклепка 7 - 2 - ОСТ 1 11296 - 74.

Выполнение соединений заклепками и подбор типоразмеров по толщине пакетов должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Типо-размеры	Диаметр отверстия под заклепку Пред. откл. +0,12	S	H	
			Пред. откл. ±0,55 при S min	при S max
1	3,55	От 1,0 до 2,0	7,3	6,3
2		Св. 2,0 до 3,0	6,4	5,4
3		Св. 3,0 до 4,5	8,3	6,8
4		Св. 4,5 до 6,5	6,9	4,9
5	4,05	От 1,0 до 2,0	7,8	6,8
6		Св. 2,0 до 3,0	6,8	5,8
7		Св. 3,0 до 4,5	8,8	7,3
8		Св. 4,5 до 6,5	7,3	5,3
9	5,05	От 1,5 до 3,0	9,4	7,9
10		Св. 3,0 до 4,5	7,9	6,4
11		Св. 4,5 до 6,0	9,5	8,0
12		Св. 6,0 до 7,5	8,0	6,5
13		Св. 7,5 до 9,5	8,0	6,0