

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ  
САМОСТОПОРЯЩИЕСЯ  
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

**Классы прочности 5, 8, 10 и 12**

**Технические условия**

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

Предисловие

- 1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 16 сентября 1992 г. № 1184

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 7042—83 «Гайки шестигранные цельнометаллические с преобладающим крутящим моментом. Тип 2. Классы прочности 5, 8, 10 и 12» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ САМОСТОПОРЯЩИЕСЯ

## ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Классы прочности 5, 8, 10 и 12

## Технические условия

Prevailing torque type all-metal hexagon nuts.

Property classes 5, 8, 10 and 12.

Specifications

ГОСТ Р  
50272—92  
(ИСО 7042—83)

ОКС 21.060.20

ОКП 16 8300


Дата введения 1994—01—01

1 Настоящий стандарт распространяется на шестигранные само стопорящиеся цельнометаллические гайки с номинальным диаметром резьбы от 5 до 35 мм (далее — гайки).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, приведены в приложении.

2 Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице 1.

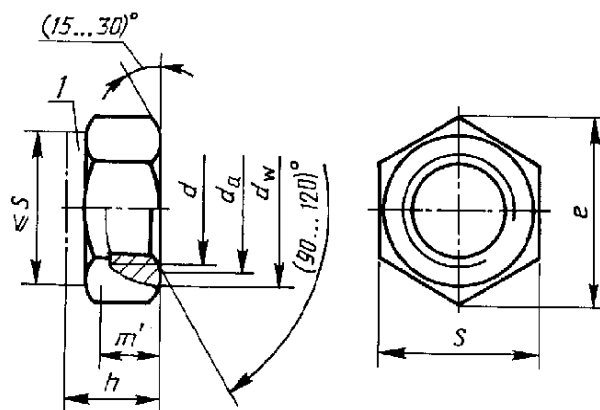

*l* — стопорящий элемент (допускаются различные варианты исполнения)

Таблица 1

мм

Резьба $d$		M5	M6	M8	M10	M12	(M14)*	M16	M20	M24	M30	M36
$P^{**}$		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2		2,5	3	3,5	4
$d_a$	не менее	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30	36
	не более	5,75	6,75	8,75	10,80	13,00	15,10	17,30	21,60	25,90	32,40	38,90
$d_w$ , не менее		6,9	8,9	11,6	14,6	16,6	19,6	22,5	27,7	33,2	42,7	51,1
$e$ , не менее		8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	23,35	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79
$h$	не более	5,1	6	8	10	12	14,1	16,4	20,3	23,9	30	36
	не менее	4,8	5,4	7,14	8,94	11,57	13,4	15,7	19	22,6	27,3	33,1
$m'^{***}$ не менее		2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8	11	13,2	16,5	19,8
$S$	не более	8	10	13	16	18	21	24	30	36	46	55
	не менее	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	29,16	35	45	53,8
<p>* Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.  ** <math>P</math> — шаг резьбы.  *** <math>m'</math> — минимальная высота под ключ.</p>												

## 3 Технические требования по таблице 2

Таблица 2

Гайка	Типы	NF (нормальное трение) LF (пониженное трение)
	Государственный стандарт	ГОСТ Р 50271
Материал		Сталь по ГОСТ Р 50271
Резьба	Поле допуска	6H
	Государственный стандарт	ГОСТ 16093, ГОСТ 24705
Механические свойства	Класс прочности	5; 8; 10; 12 ( $d \leq 16$ мм)
	Государственный стандарт	ГОСТ 1759.4, ГОСТ Р 50271
Преобладающий крутящий момент и другие требования*	Государственный стандарт	ГОСТ Р 50271
Допуски	Класс точности	для $d \leq M16$ —A для $d > M16$ —B
	Государственный стандарт	ГОСТ 1759.1
Поверхность изделия	Покрытие	ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р 50271
Приемка		ГОСТ 17769
* Смазка допускается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50271.		

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы  $d = 12$  мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, типа NF:

*Гайка М12—6Н.5.NF ГОСТ Р 50272—92*

ПРИЛОЖЕНИЕ  
(справочное)

**Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства**

Допускается изготавливать гайки:

- класса прочности 6;
- с резьбой М8·1, М10·1,25, М10·1, М12·1,25, М14·1,5, М16·1,5;
- с размерами, указанными в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

В миллиметрах

Резьба $d$	М10	М12	М14
$e$ , не менее	18,9	21,1	24,5
$d_w$ , не менее	15,3	17,2	20,2
$S$	17	19	22

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1759.0—87 ГОСТ 1759.1—82 ГОСТ 16093—2004 ГОСТ 17769—83 ГОСТ 24705—2004 ГОСТ Р 50271—92	3